

TECHNISCHE DATEN

REGUPOL COMFORT 5



Produkt

Trittschalldämmende Elastomerbahn in unterschiedlichen Bodenkonstruktionen unter Estrichen mit Nutzlasten $\leq 5 \text{ kN/m}^2$.
CE-Kennzeichnung durch Europäische Technische Bewertung.



Materialzusammensetzung

PUR-gebundene Elastomere

Gewicht

5,3 kg/Platte – 2,0 kg/m²



REGUPOL comfort 5 ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert.

Maße

Länge: 2.250 mm, Breite: 1.150 mm, Dicke: 5 mm

Einsatzbereiche

Estriche im privaten und gewerblichen Bereich mit Nutzlasten $\leq 5 \text{ kN/m}^2$
z. B. bei Bodensanierungen, in Alt- und Neubauten von Wohn- und Geschäftshäusern oder Hotels.

Zulassungen

Europäisch Technische Bewertung ETA-17/1030

Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII).

Akustische Eigenschaften*	Norm	Ergebnis	Kommentar
Unter Zementestrich: 55 mm Zementestrich, REGUPOL comfort 5 , 140 mm Betondecke	DIN EN ISO 10140-3 DIN EN ISO 717-2	$\Delta L_w \geq 20 \text{ dB}$	Geprüft durch MFPA Leipzig PB 4.2/15-105-2
Unter RenoScreed®: 35 mm RenoScreed®, REGUPOL comfort 5 , 140 mm Betondecke	DIN EN ISO 10140-3 DIN EN ISO 717-2	$\Delta L_w \geq 20 \text{ dB}$	Geprüft durch MFPA Leipzig PB 4.2/16-088-1

*Prüfaufbau von oben nach unten

Materialeigenschaften	Norm	Ergebnis
Maximale Nutzlast		$\leq 5 \text{ kN/m}^2$
Mittelwert dynamische Steifigkeit	DIN EN 29052-1	$s'_t \leq 110 \text{ MN/m}^3$
Zusammendrückbarkeit	DIN EN 12431	$c \leq 1 \text{ mm}$

Brandverhalten	Norm	Ergebnis
Baustoffklasse	DIN EN 13501-1	E

TECHNISCHE DATEN

REGUPOL COMFORT 5




Thermisches Verhalten	Norm	Ergebnis	Kommentar
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 12667	$\lambda = 0,06 \text{ W}/(\text{mK})$	Kein Bemessungswert gem. DIN 4108
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 12667	$R = 0,083 \text{ (m}^2\text{K)/W}$	
Temperaturbeständigkeit		-20 bis +60° C	
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung; Differenz der relativen Verformungen ϵ_1 und ϵ_2 aus Prüfstufe A: 23 ±5°C / 48 ±1 Std. Prüfstufe B: 35 ±1°C / 48 ±1 Std.	DIN EN 1605	$\Delta \epsilon \leq 5,0 \%$	Geeignet für Fußbodenheizungen und Heizestriche

Verhalten bei Feuchtigkeit	Norm	Ergebnis	Kommentar
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN ISO 12572	$S_d < 0,10 \text{ [m]}$	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke;
		$\mu = 3,75 \text{ [-]}$	Diffusions-Widerstandszahl, Material ist diffusionsoffen
Feuchtigkeitsempfindlichkeit		Dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen, während Lagerung, Transport und Einbau	

Gesundheitsschutz	Norm	Ergebnis
VOC	DIN EN 16516	Musterbauordnungskonform
Nitrosamine	DIK Methode	Musterbauordnungskonform
PAK	DIN EN 18287	Musterbauordnungskonform

Beispielaufbau

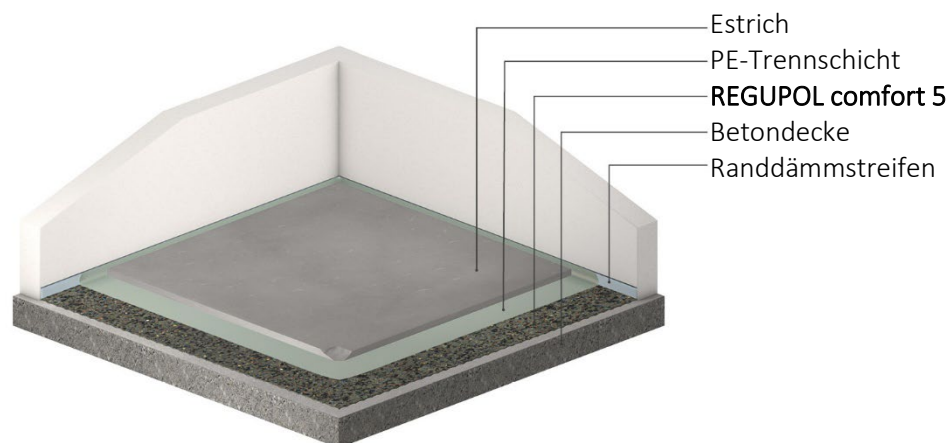

Weitere Aufbauten und Prüfberichte finden Sie unter www.regupol.com